
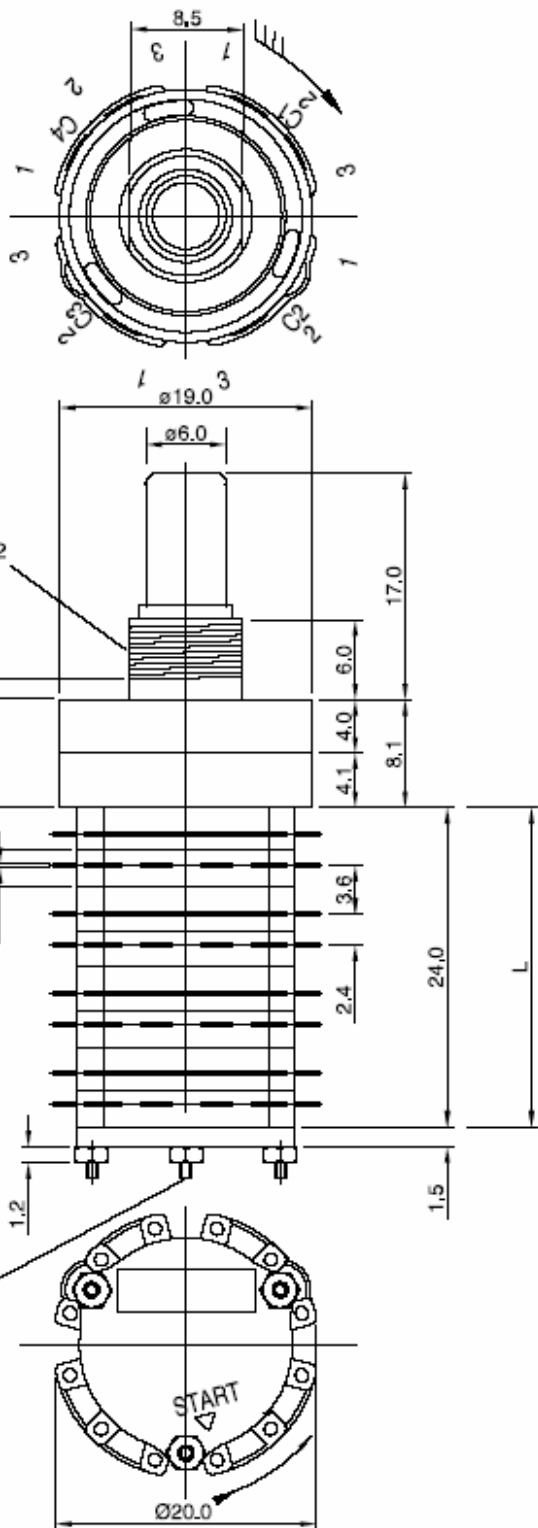


TYPE11系列多层转动开关

技术规格

- ◆ 多回路多接点的切换选择
 - ◆ 军用通讯器材
 - ◆ 各类仪器设备
- 特性
- ◆ 全密封防潮防尘外加双层防水密封圈
 - ◆ 镀金处理可耐久置
 - ◆ 体积小耐电流大1A
 - ◆ 采用耐高温塑胶材质热变形温度超过 350°C 3 sec


- 电性能 30 VDC 1A
- 接触电阻 20mΩ MAX
- 耐电压 500V 1 MINUTE
- 操作力 2 1Kg/cm
- 接触状态 通后断 或 断后通
- 寿命测试 10 000 CYCLES
- 工作温度 -55°C- +85°C
- 焊接耐热温度 350°C 3 sec

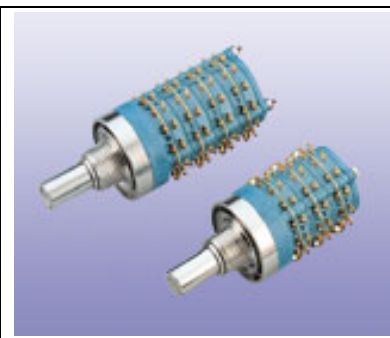

四层转动开关尺寸图 (TYPE11-4-4-3), 单层层高为6mm

前段组立爆炸图: 具防水设计功能

开关内部和外部各有防水密封圈以保证良好的防水性能

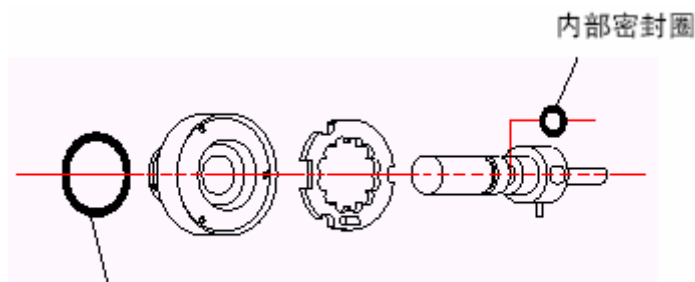

外部密封圈

内部密封圈

选型表:

TY11 - 2 - 1 - 12

系列号

层数: 1、2、3、4、5、6层

每层刀数: 1、2、3、4、5、6刀

每层位数: 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12位

特殊加工标记: 由工厂填写, 标准型号不填

说明

- 1、开关每位转动角度为30度
- 2、标准型号均做限位处理, 连续旋转需特别指出
- 3、开关螺纹部分以及柄径可根据客户要求做特殊加工